



その他製品・仕様・注意事項
 オプション
 天幕プリント・設置例・特型事例
 規格サイズ
 特長 多彩なカラーバリエーション
 特長 構造
 特長 組立・収納かんたん

この手軽さが 様々な場所で活躍しています。

組立て・収納かんたん
60秒で完了！

軽量でコンパクトのかんたんてんと3は部品が全て一体化※1されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。
 また部品の紛失などの心配もありません。「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をあてた設計です。



防災・救護用として

緊急を要する災害時には、対策本部や救護所等を設置するのに、敏速な対応が求められます。サイドバーを使用して、より安定させて、対策本部を設置したり、豊富なカラーバリエーションを使用して、トリアージ用として使用したり、様々な場面でご使用いただいております。



イベント・セールスプロモーション

短期間のイベントやセールスプロモーションでは、如何に早く設営・撤去が出来るかが求められます。かんたんてんと3は従来の集会用テントに比べ、非常にスムーズな設営・撤去が可能です。また、一体型のコンパクト設計で、撤去後の管理もかんたんです。



学校での紫外線対策として

屋外で活動を楽しむ時に気になるのが、肌のシミやそばかす、またアレルギーの原因となる紫外線です。特に子どもは紫外線に対する感受性が強く、紫外線対策はできるだけ幼い頃から始めておいた方が良しと言われています。「かんたんてんと3」はUVカット加工オリジナル天幕を採用し、外部環境からのダメージを軽減します。



圧倒的なカラーバリエーション!

鮮やかな色彩から淡い色彩まで、企業イメージやイベントのスタイルに合わせて、13色の多彩なカラーバリエーションの中からお選びいただけます。


標準色
13
colors

オプション色
5
colors

+

カラーバリエーション		TENT COLOR	
KA/1W (1.8m×1.8m)	KA/1.5W (1.8m×2.7m)	KA/2W (1.8m×3.6m)	
KA/3W (2.4m×2.4m)	KA/4W (2.4m×3.6m)	KA/5W (2.4m×4.8m)	
KA/6W (3.0m×3.0m)	KA/7W (3.0m×4.5m)	KA/8W (3.0m×6.0m)	
標準色	標準色	標準色	
白 黒	白 黒	白 黒	
青 赤	青 赤	青 赤	
黄 緑	黄 緑	黄 緑	
オレンジ ピンク	オレンジ ピンク	オレンジ ピンク	
青/白 赤/白	青/白 赤/白	青/白 赤/白	
黄/白 緑/白	黄/白 緑/白	黄/白 緑/白	
4色	黄/白 緑/白	黄/白 緑/白	
オプション色	オプション色	オプション色	
深緑 黄緑	深緑 黄緑	深緑 黄緑	
紺 水色	紺 水色	紺 水色	
OD色	OD色	OD色	

個性を演出する5色のオプション色は、受注後約1週間でお届けいたします。



【注意】
2色もしくは4色カラーの天幕は、ポリエステル生地特性および防炎加工処理剤により、色の移行（色うつり）が発生する可能性があります。品質には問題ございません。

その他製品・仕様・注意事項
オプション
天幕プリント・設置例・特型事例
規格サイズ
特長 多彩なカラーバリエーション




KA/1W
(スチール & アルミ複合フレーム)
1.8m×1.8m

KA/1WA
(オールアルミフレーム)
1.8m×1.8m



有効軒高 162cm~178cm
全高 259cm~275cm
収納サイズ 24cm×24cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 2.0kg
収納バック重量 1.2kg
フレーム重量 1W 18.0kg
1WA 17.0kg
総重量 1W 21.2kg
1WA 20.2kg

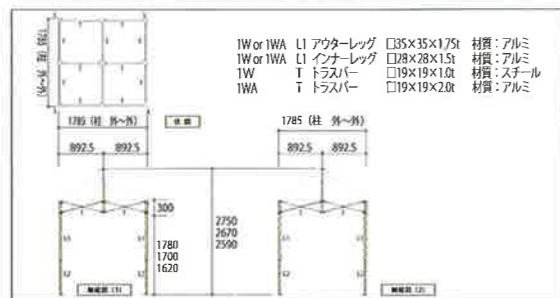


KA/1.5W
(スチール & アルミ複合フレーム)
1.8m×2.7m

KA/1.5WA
(オールアルミフレーム)
1.8m×2.7m



有効軒高 162cm~178cm
全高 259cm~275cm
収納サイズ 24cm×31cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 2.5kg
収納バック重量 1.4kg
フレーム重量 1.5W 22.0kg
1.5WA 21.0kg
総重量 1.5W 25.9kg
1.5WA 24.9kg

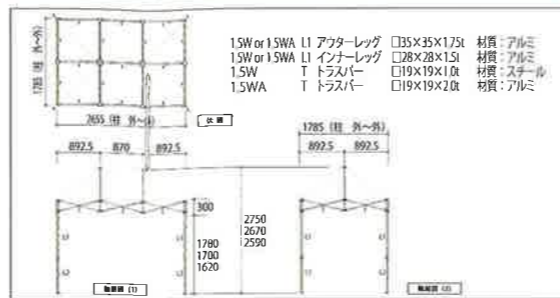


KA/2W
(スチール & アルミ複合フレーム)
1.8m×3.6m

KA/2WA
(オールアルミフレーム)
1.8m×3.6m



有効軒高 162cm~178cm
全高 259cm~275cm
収納サイズ 24cm×41cm×127cm
柱本数 6本
天幕重量 3.0kg
収納バック重量 1.5kg
フレーム重量 2W 32.5kg
2WA 30.5kg
総重量 2W 37.0kg
2WA 35.0kg

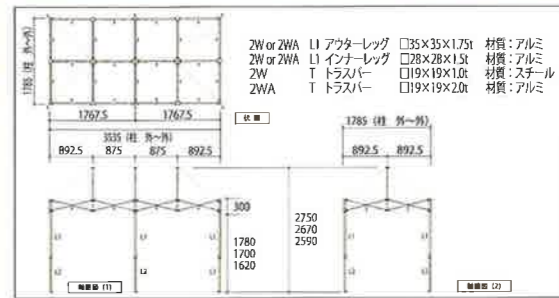


KA/3W
(スチール & アルミ複合フレーム)
2.4m×2.4m

KA/3WA
(オールアルミフレーム)
2.4m×2.4m



有効軒高 162cm~178cm
全高 277cm~293cm
収納サイズ 24cm×24cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 3.0kg
収納バック重量 1.2kg
フレーム重量 3W 21.0kg
3WA 20.0kg
総重量 3W 25.2kg
3WA 24.2kg

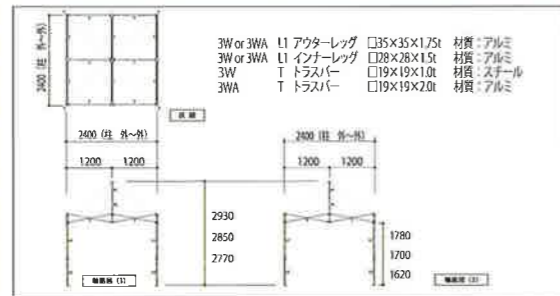


KA/4W
(スチール & アルミ複合フレーム)
2.4m×3.6m

KA/4WA
(オールアルミフレーム)
2.4m×3.6m



有効軒高 162cm~178cm
全高 277cm~293cm
収納サイズ 24cm×31cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 4.0kg
収納バック重量 1.4kg
フレーム重量 4W 28.0kg
4WA 26.5kg
総重量 4W 33.4kg
4WA 31.9kg

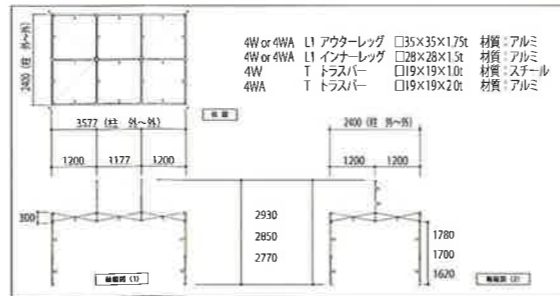


KA/5W
(スチール & アルミ複合フレーム)
2.4m×4.8m

KA/5WA
(オールアルミフレーム)
2.4m×4.8m



有効軒高 162cm~178cm
全高 277cm~293cm
収納サイズ 24cm×41cm×127cm
柱本数 6本
天幕重量 5.0kg
収納バック重量 1.5kg
フレーム重量 5W 38.5kg
5WA 35.5kg
総重量 5W 45.0kg
5WA 42.0kg

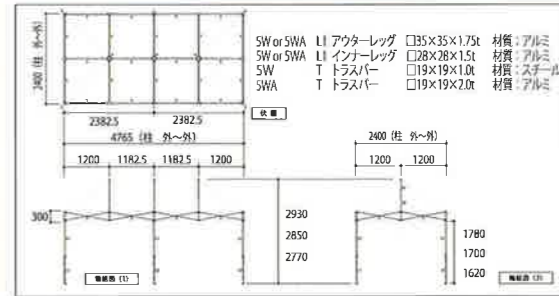


KA/6W
(スチール & アルミ複合フレーム)
3.0m×3.0m

KA/6WA
(オールアルミフレーム)
3.0m×3.0m



有効軒高 194cm~225cm
全高 322cm~353cm
収納サイズ 24cm×24cm×158cm
柱本数 4本
天幕重量 4.0kg
収納バック重量 1.4kg
フレーム重量 6W 25.5kg
6WA 23.5kg
総重量 6W 30.9kg
6WA 28.9kg

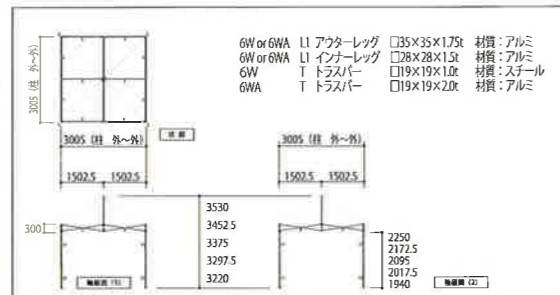


KA/7W
(スチール & アルミ複合フレーム)
3.0m×4.5m

KA/7WA
(オールアルミフレーム)
3.0m×4.5m



有効軒高 194cm~225cm
全高 322cm~353cm
収納サイズ 24cm×31cm×158cm
柱本数 4本
天幕重量 5.5kg
収納バック重量 1.5kg
フレーム重量 7W 33.5kg
7WA 31.0kg
総重量 7W 40.5kg
7WA 38.0kg

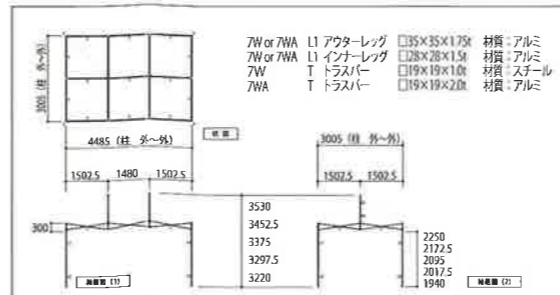


KA/8W
(スチール & アルミ複合フレーム)
3.0m×6.0m

KA/8WA
(オールアルミフレーム)
3.0m×6.0m



有効軒高 194cm~225cm
全高 322cm~353cm
収納サイズ 24cm×41cm×158cm
柱本数 6本
天幕重量 7.0kg
収納バック重量 1.6kg
フレーム重量 8W 45.0kg
8WA 42.0kg
総重量 8W 53.6kg
8WA 50.6kg

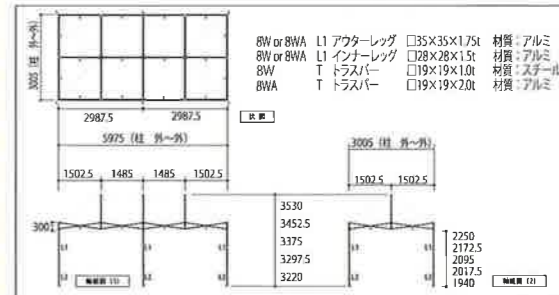

※総重量には付属品(クイ・ロープ・六角レンチ)・梱包箱の重量は含んでおりません。

選べるプリント方法でオリジナルの天幕が作成可能です。

PRINT プリント

学校名や企業ロゴ・商品名を入れることで、イベントやキャンペーンでの宣伝効果を高めます。天幕・横幕どちらでも同じようにプリントが可能です。カッティングシートから全面印刷までフレキシブルな対応で目的やデザインにあわせたプリントをご提案いたします。



Renewal 全面印刷可能 色指定可能 グラデーション対応

ポリエステル500Dにインクジェット印刷

かんたんてんと3標準生地である「ポリエステル500D」に直接インクジェット印刷を施し、その後、天幕に成型します。インクジェット印刷用のコーティングを施した専用生地を使用いたします。ターポリンのような光沢はございませんが、以前より綺麗に印刷が可能となりました。擦過性に強く、標準生地の為、軽量で非常に扱いやすいです。国内での印刷・加工ですので、短納期でお届けいたします。



全面印刷可能 色指定可能 グラデーション対応

ターポリンにインクジェット印刷

ターポリン生地に直接インクジェット印刷を施し、その後、天幕に成型します。インクジェット印刷専用生地ですので、コート紙に印刷したような光沢があり、綺麗に印刷可能ですが、擦過性に弱く傷つきやすい面があります。また、生地が重く、伸縮性がなため、扱いにくい面もあります。



色指定可能

ステンシル印刷

テントに直接、手捺染印刷する方法です。標準生地での対応が可能です。1枚からの対応が可能ですが、グラデーションや複雑図柄は対応できません。



色指定可能

シルク印刷

版を作ってインクをへらで擦ることで適量押し出し、元版の空隙からテントにインクを乗せる方法です。まとめて同一プリントを行う場合はお得です。



色指定可能 グラデーション対応

カッティングシートにインクジェット印刷

カッティングシートにインクジェット印刷を施し、そのシートを熱圧着する方式です。ワンポイントでグラデーションや色指定したいときに、低コストで印刷可能です。



カッティングシート

カッティングシートをプロッターでカットし、それをプレス機で熱圧着する方式です。もっともローコストで一般的な方法です。

以下の18色からお選びください

白	黄	赤	ブルー	肌色
グレー	オレンジ	朱色	オシャンブルー	ゴールド
黒	タンジェリン	濃赤	ミッドナイトブルー	シルバー
茶色	グリーン	深緑		



SET UP 設置例

豊富なラインナップと設営・撤去が簡単な「かんたんてんと3」はイベント・セールスプロモーションの他、敏速な対応が求められる災害医療現場・防災備蓄品等でもご活用いただいております。



浅草花やしき 様



セールスプロモーション
KA/4W (2.4m x 3.6m)



セールスプロモーション
KA/3W (2.4m x 3.6m)



救護訓練
KA/8W (3.0m x 6.0m)



防災備蓄品
KA/8W (3.0m x 6.0m)



オーガニックマーケット
KA/1.5W (1.8m x 2.7m) KA/11W (3.6m x 7.2m)



水都大阪2009
KA/1.5W (1.8m x 2.7m)

Custom 特注事例

一体化でワンタッチ式のフレームを利用し、ご使用環境にあわせた様々な特注品を製作しております。
※サイズにより、ロット数が必要な場合がございます。ご了承ください。



サイズ: 1.2m x 3.6m
アスベスト除去時に使用するブースです。アスベスト除去現場での設営・撤去が従来品に比べ大幅に早くなりました。

サイズ: 2.4m x 2.4m 自衛隊様
溶接用ワンタッチテントです。横幕はスパッタシートで制作いたしております。



サイズ: 1.8m x 1.8m
粉塵飛散防止用のワンタッチテントです。解体工事現場での粉塵の飛散防止! 騒音防止に!




サイズ: 1.2m x 1.8m 日本郵政グループ様
「写真付き切手」にも、かんたんてんとが使用されています。



サイズ: 0.9m x 0.9m 警察・自衛隊様
立哨用ワンタッチテントです。




学校名や企業ロゴ・商品名を入れることで、イベントやキャンペーンでの宣伝効果を高めます。天幕・横幕どちらでも同じようにプリントが可能です。カットシートから全面印刷までフレキシブルな対応で目的やデザインにあわせたプリントをご提案いたします。

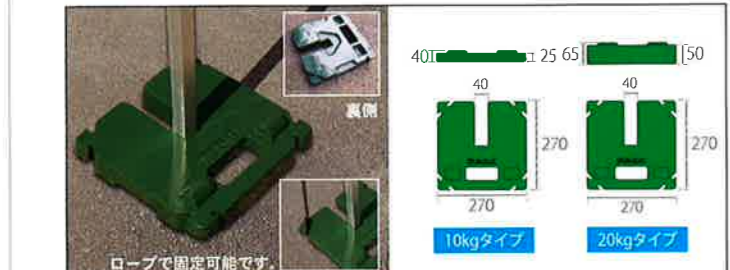

加重プレート 10kg・20kg タイプ

かんたんてんと専用でフレームベースにぴったり! 重ね置き出来ますので、ご使用環境に合わせて重さを調整できます。また、四隅はロープを括れるようになっています。


材質: 鋳物製 カラー: 緑 種類: 10kgタイプ・20kgタイプ

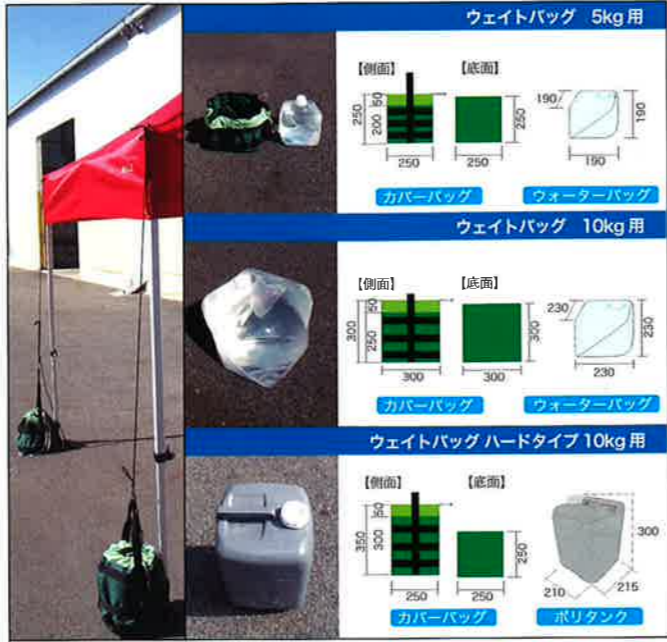

**ウェイトバック ソフトタイプ 5kg・10kg タイプ
ハードタイプ 10kg タイプ**

水でも砂でも使用可能な風対策用品です。溶着箇所の変更により、形状を従来の縦長の円柱形状より、正方形に近い形状に変更いたしました。また、新たにポリタンクを使用したハードタイプを追加いたしました。

材質: ポリエステル ポリエチレン 他 カラー: 緑
容量: 5kg用・10kg用 付属品: ロープ・ナスカン

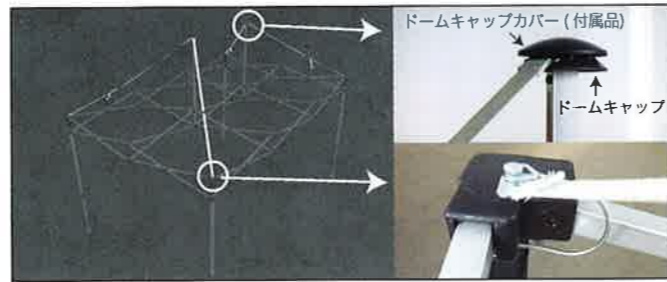

レインサポートベルト

天幕のカドに十分な張りを保つことができ、雨天時の使用も従来より雨水がたまりにくく、より安全にご使用いただけます。また、カドの張り具合を調整することのできるジョイントパーツが、ベルト中央部に使用されており張りを自由に調整することが出来ます。



天幕補修テープ

規格: 13cmx50cm
色: 白・赤・青・黄・緑

張網セット

規格: ビニロンφ6(mm)x3.5m×6本
付属品: 自在付



ロックアジャスターJカバー

サイズ: 32cmx18cm 色: 黄
材質: PVCターポリン/ウレタン

ロックアジャスターJスペーサー

材質: ポリエチレン

ハンマー

重量: 約500g



かんたんキャリー

省スペースのミニ台車です。セットもワンタッチ! 最大サイズのテントでも、手軽に1人で運べます。

材質: アルミ/スチール 重量: 7kg 耐荷重: 80kg (平坦路走行時)



※天幕オプションカラーの横幕も作成できます。その場合は生地はポリエステル500Dとなります。

横幕サイズ

1.8m 高さ:1.9m	2.4m 高さ:1.9m	2.7m 高さ:1.9m	3.0m 高さ:2.2m
3.6m 高さ:1.9m	4.5m 高さ:2.2m	4.8m 高さ:1.9m	6.0m 高さ:2.2m

(財)日本防災協会の認定番号
F-21284

ポリエステル250D (防災・防水・UVカット塗布処理)

※3面幕・4面幕としてご使用の場合は、ファスナーで連結して、ご使用下さい。
※透明色はビニール(厚0.3mm)となります。
※縫製品の為、寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。
※横幕の高さはフレームの高さ調整2段階目に合わせております。

**OPTION 出入口用のファスナー加工
窓取付 (透明・メッシュ) 加工**
お客様のご希望の位置に取付致します。

横幕

横幕は全て1面幕です。1方幕から4方幕までご使用環境に応じて、ご使用いただけます。連結はファスナーで簡単に行えます。

材質: ポリエステル 250D (防災・防水・UVカット塗布処理)
※透明色はビニール(厚0.3mm)となります。



サイドポール・ショート横幕セット



かんたんバナーセット

通気性に優れ、紫外線対策としてご使用いただけるメッシュタイプやパイプテントと連結可能なキングサイズなど、その他のラインナップもご用意しております。詳しくは別カタログをご用意しております。

かんたんてんと メッシュタイプ




標準型・平屋根型

通気性がよく、適度な遮光性・遮熱効果を発揮

UVカット率 約80%

※UVカット率は、色によって違いがございます。



標準型

型式	テントサイズ(m)	フレーム重量(kg)	天幕重量(kg)	バック重量(kg)	トータル重量(kg)
KA/3WAM	2.4×2.4	19.0	3.0	1.0	23.0
KA/4WAM	2.4×3.6	25.5	4.5	1.5	31.5
KA/6WAM	3.0×3.0	22.0	4.7	1.5	28.2
KA/7WAM	3.0×4.5	29.5	6.4	1.6	37.5
KA/8WAM	3.0×6.0	40.0	8.3	1.7	50.0

平屋根型

型式	テントサイズ(m)	フレーム重量(kg)	天幕重量(kg)	バック重量(kg)	トータル重量(kg)
KA/1212WAMF	1.2×1.2	12.0	1.0	1.0	14.9
KA/1WAMF	1.8×1.8	15.2	1.3	1.0	18.4
KA/3WAMF	2.4×2.4	18.2	2.6	1.0	22.7
KA/6WAMF	3.0×3.0	21.0	3.5	1.5	26.6

※かんたんてんと3標準フレーム<スチール+アルミ複合>とメッシュ天幕との組み合わせもお選び頂けます。

かんたんてんと キングサイズ

従来のパイプテントとも連結可能!学校行事や自治体の催事などに一番よく使用される日本サイズの間ベースのワンタッチテントです。



材質:(フレーム)スチール+アルミ複合フレーム (天幕)ポリエステル500D<防炎・防水・UVカット加工>

間(1間=1.8m)ベースのワンタッチテント!



型式	テントサイズ	軒高	全高	収納サイズ	総重量
KA/9W	3.6m×3.6m	224~255cm	344~375cm	24×24×187cm	37.6kg
KA/10W	3.6m×5.4m	224~255cm	344~375cm	24×31×187m	52.7kg
KA/11W	3.6m×7.2m	224~255cm	344~375cm	24×41×187cm	60.8kg

付属品: 本体収納バック、天幕収納袋、ベグ、ベグ収納袋、ロープ、六角レンチ、ワイヤーブラシ

かんたんてんと 災害対策仕様 多目的テント

救護所 災害対策本部

かんたんてんとフレームを使用しながら、補強バーやメッシュ窓/出入り口付4方横幕・グラウンドシートなどを標準装備した災害対策用のワンタッチテントです。かんたんてんとの特長であるフレームの一体化や設営・撤去のしやすさを活かしながら補強バーなどで強度・安定性を増した大型テントです。窓の位置・サイズはカスタマイズ可能です。



3.6m×5.4m 《2間×3間》

材質:(フレーム)スチール+アルミ複合フレーム (天幕)ターポリンII類 0.35mm厚 (グラウンドシート)ターポリンII類 0.35mm厚



グラウンドシートは雨水の浸入を防ぐバスタブ形状



フレーム下部には補強フレームを接続



3.6m×5.4m サイズでは柱本数を増やし(通常6本を8本に)安定性を増します。



オプションのスペースループを使用することにより、部屋を間仕切ることができます。

共通仕様

標準付属品

- ①本体収納バック 4本
- ②天幕収納袋 4本
- ③ロープ 4本
- ④ベグ(180mm×250mm) (KA/2W-6Wにのみ付)
- ⑤六角レンチ 2本
- ⑥取扱説明書



■発送形態

■フレーム収納バック

■KA/5Wまで普通自動車に収納できます。 ※車種によりトランクの収納寸法が異なりますので、ご購入前にご確認ください。

スチール+アルミ複合フレーム

フレーム

支柱箇所	アルミ角パイプ 35mm 角 1.75mm 厚	<アルマイトコーティング処理>
	アルミ角パイプ 28mm 角 1.5mm 厚 (補強リブ付)	<アルマイトコーティング処理>
桁箇所	スチール角パイプ 19mm 角 1.0mm 厚	<粉体焼付塗装処理>
天井部分	スチール角パイプ 22mm 角 1.0mm 厚	<粉体焼付塗装処理>
	スチール角パイプ 25mm 角 1.0mm 厚	<粉体焼付塗装処理>

ジョイント

グラスファイバー+ナイロン6化合物

天幕 ポリエステル 100% 500D
(防炎・防水・UVカット塗布処理済)
消防法による認定番号 認定 No.F-21285



オールアルミフレーム

フレーム

支柱箇所	アルミ角パイプ 35mm 角 1.75mm 厚	<アルマイトコーティング処理>
	アルミ角パイプ 28mm 角 1.5mm 厚 (補強リブ付)	<アルマイトコーティング処理>
桁箇所	アルミ角パイプ 19mm 角 2.0mm 厚 (補強リブ付)	<アルマイトコーティング処理>
天井部分	アルミ角パイプ 21mm 角 2.0mm 厚	<アルマイトコーティング処理>
	アルミ角パイプ 23mm 角 1.5mm 厚	<アルマイトコーティング処理>

ジョイント

グラスファイバー+ナイロン6化合物

横幕 ポリエステル 100% 250D
(防炎・防水・UVカット塗布処理済)
消防法による認定番号 認定 No.F-21284



安全にご使用いただくために

使用環境

①大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないでください。テント本体が倒れたり、飛ばされたり、水が溜まる等の恐れがある上、人が傷害を負ったり、物を破損させる原因となります。また、降雪時には雪が積もり倒壊する恐れがありますので使用しないでください。

用途

- ①本品を常設用として使用しないでください。本品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造となっているため、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。また、簡易目的用とした構造のため、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。縫製部分より水が入る可能性がありますのでご了承ください。
- ②本品を改造したり加工したりしないでください。改造・加工による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。
- ③本品には、絶対登らないでください。また、ぶら下がったり、物を吊り下りたり等、過度の負担を掛けるような行為はしないでください。倒壊や破損につながり非常に危険です。

特に下記の点にはご注意ください、安全にご使用下さい。

注意一 雨天時は設置場所や天幕の張り方により、雨が溜まる場合がございます。なるべく平らな場所に設置し、天幕の張り調整を必ずご確認ください。また、状況により「レインサポートベルト」をご使用いただき四隅に水が溜まらないようにしてください。

天幕に水が溜まると、相当の荷重がフレームにかかり、柱が曲がったり、倒壊する場合がございます。

80kg (1㎡に8cmの水が溜まった時) 120kg (1㎡に12cmの水が溜まった時) 140kg (1㎡に14cmの水が溜まった時)

天幕の張り調整方法

ピークストップ
ダイヤル
△注意 ベグは、ロープに対して直角に打ち込んでください。

ピークストップの下についているダイヤルを回して、天幕の張り具合を調節します。
天幕の四隅にあるプラスチックの留め具にしっかりとロープを結び、ベグを天幕の対角線上にしっかりと根元まで打ち込みます。

注意二 従来の組立式パイプテントに比べて、重量的に軽いため、必ず付属品のクイ・ロープまたは「加重プレート」等の風対策用品でしっかり固定してください。また、テントサイズが大きくなればなるほど、風圧を受けやすくなります。風対策をしっかりしていても、過信せず、風の強い日は、設営を控えるか、撤去してください。また、オプションの横幕を取り付ける時は、少しの風でも相当の風圧を受けることとなります。横幕を取付けていない時以上に注意してご使用下さい。

強風時に使用すると相当の風圧が天幕にかかり、飛ばされたり、倒れる恐れがあり、人が傷害を負ったり、物を破損させる危険がございます。

しっかりと風対策をしていても、強風・突風の風圧によりフレームに過度の負担がかかり、倒れる危険がございます。

風速の目安 青字:ご使用の際は注意して下さい。赤字:ご使用はお控え下さい。

- 風速 5m/s 砂埃がたれ落葉が舞う。
- 風速 8m/s 葉のある灌木が揺れはじめ、池の水面に波頭が立つ。
- 風速 10m/s 樹木が激しく揺れ、電線などがびゅうと鳴る。雨傘が壊れる。
- 風速 15m/s 取付の悪い看板が飛ぶことがある。
- 風速 20m/s 身体を60度くらいに傾けないと立ってられない。
- 風速 25m/s 屋根瓦が飛ばされる。樹木が折れる。煙突が倒れる。

※風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の1.5倍から3倍以上になる事があります。上記の風速はあくまでも目安としてお考え下さい。